

2022
SPRING WINTER
2023

 **TATUNG**

003 VER

LED照明產品 節能系列

LIGHTING
CATALOG
ENERGY SAVING
SERIES





大同點亮您的家
溫暖您的心

2022-2023

品牌故事

大同點亮您的家 ~ 溫暖您的心!!

秉持著創業精神的最高原則，結合多年來的專業照明產業技術與經驗，堅持從最基本、最重要的地方著手，靠著多年不變的堅持與用心，創新、研發、測試、生產、品質控管、出貨，創造出溫暖的產品，點亮你我的家、溫暖你我的心!!

綠化生活，愛惜資源，大同照明帶給人們是更多的幸福與舒適感，真誠地給大眾一個更優良的環境，致力推出更優質的產品與體驗，創造出更用心的照明享受!!

關於大同

創立於民國七年（西元1918年），大同公司為台灣首批上市企業之一（公司代號：2371），集團總部位於台北，為全球性綜合大廠。經過一世紀的淬鍊，大同公司始終秉持「正、誠、勤、儉」之創業精神為最高經營原則。大同為台灣媒體評選最能代表台灣的品牌，也是華人世界國貨的代名詞。

創業精神

西元1918年，創辦人林尚志先生以「正誠勤儉」為創業精神，設立大同公司前身「協志商號」。

正：正心	正派經營，用心執行。
誠：誠信	真誠負責，品質信用。
勤：勤奮	積極進取，殷勤待客。
儉：儉樸	愛惜資源，腳踏實地。



經濟部標準檢驗局
BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION,
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

專利證書

發明第 1700459 號

發明名稱：分體式吸頂燈

專利權人：TATUNG

發明人：TATUNG

專利權期間：自2020年8月1日至2040年1月15日止

上開發明業經專利人依專利法之規定取得專利權

經濟部標準檢驗局
BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION,
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

商品驗證登錄證書

證書號碼：C1387064090411 號 01

申請驗證登錄，經審查結果符合規定，准予登錄並使用商品安全標章及識別號碼。

申請人：TATUNG

地址：TATUNG

生產廠場：TATUNG

廠址：TATUNG

商品種類名稱：LED吸頂燈

商品分類號別：9405.20.00.00.0

中文名稱：LED吸頂燈

英文名稱：LED Downlight

型式：TATUNG

系列型號：TATUNG

依據標準：CNS14115 (108年版)、CNS15436 (101年版)、符合CNS 15663第5節「含有標」

廣益全球驗證股份有限公司
G&E
新北市中和區橋南路120號9樓之2
TEL: +886-2-2248-0810
FAX: +886-2-2248-0811

防塵防水試驗

ILAC-MRA

This laboratory is accredited in accordance with ISO/IEC 17025:2017. This accreditation demonstrates the operation of a laboratory quality management system as of January 2009.

通過標準：CNS14335 (88年版)

執行日期：1997年8月18日

承辦試驗之結果判定：合格 (PASS)

報告編號：GO 20042309

報告簽發人：TATUNG

經濟部標準檢驗局
BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION,
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

商品驗證登錄證書

證書號碼：C1387064090411 號 01

申請驗證登錄，經審查結果符合規定，准予登錄並使用商品安全標章及識別號碼。

申請人：TATUNG

地址：TATUNG

生產廠場：TATUNG

廠址：TATUNG

商品種類名稱：LED吸頂燈

商品分類號別：9405.20.00.00.0

中文名稱：LED吸頂燈

英文名稱：LED Downlight

型式：TATUNG

系列型號：TATUNG

依據標準：CNS14115 (108年版)、CNS15436 (101年版)、符合CNS 15663第5節「含有標」

合格證書最齊全

商品檢驗證書 / 節能標章證書 / 防水防塵證書 / 專利證書

給您最安心的產品

財團法人台灣電力公司
N ELECTRIC RESEARCH
商品驗證登錄證書

證書號碼：C13D926050024號A3

申請驗證登錄，經審查結果符合規定，准予登錄並使用商品安全標章及識別號碼。

申請人：TATUNG

地址：TATUNG

生產廠場：TATUNG

廠址：TATUNG

商品種類名稱：LED吸頂燈

商品分類號別：8539.50.00.00.7A

中文名稱：LED吸頂燈 (一般照明用)

英文名稱：Fluorescent lamps for general lighting

型式：FCL30D-EX

系列型號：FCL30D-EXT (出口型)

依據標準：CNS14115 (108年版)、CNS15436 (101年版)

登錄日期：2023年03月24日

本證明書有效期限至：2023年03月24日

本證明書有效期限至：2023年03月24日

本證明書有效期限至：2023年03月24日

經濟部標準檢驗局
BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION,
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

經濟部能源局節能標章使用證書

證書編號：1090322

申請驗證登錄，經審查結果符合規定，准予登錄並使用商品安全標章及識別號碼。

申請人：TATUNG

地址：TATUNG

生產廠場：TATUNG

廠址：TATUNG

商品種類名稱：LED吸頂燈

商品分類號別：8539.50.00.00.7A

中文名稱：LED吸頂燈 (一般照明用)

英文名稱：Fluorescent lamps for general lighting

型式：FCL30D-EX

系列型號：FCL30D-EXT (出口型)

依據標準：CNS14115 (108年版)、CNS15436 (101年版)

登錄日期：2023年03月24日

本證明書有效期限至：2023年03月24日

本證明書有效期限至：2023年03月24日

本證明書有效期限至：2023年03月24日

經濟部標準檢驗局
BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION,
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

商品驗證登錄證書

證書號碼：C1387064090411 號 01

申請驗證登錄，經審查結果符合規定，准予登錄並使用商品安全標章及識別號碼。

申請人：TATUNG

地址：TATUNG

生產廠場：TATUNG

廠址：TATUNG

商品種類名稱：LED吸頂燈

商品分類號別：8539.50.00.00.7A


中文名稱：LED吸頂燈

英文名稱：LED Downlight

型式：TATUNG

系列型號：TATUNG


依據標準：CNS14115 (108年版)、CNS15436 (101年版)、符合CNS 15663第5節「含有標」

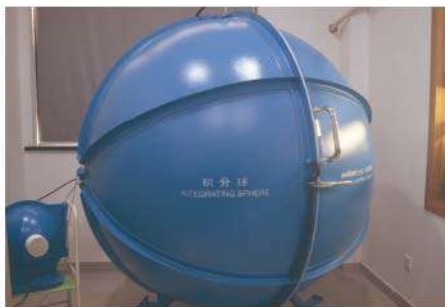

專業設備 完善生產

給您最好的品質



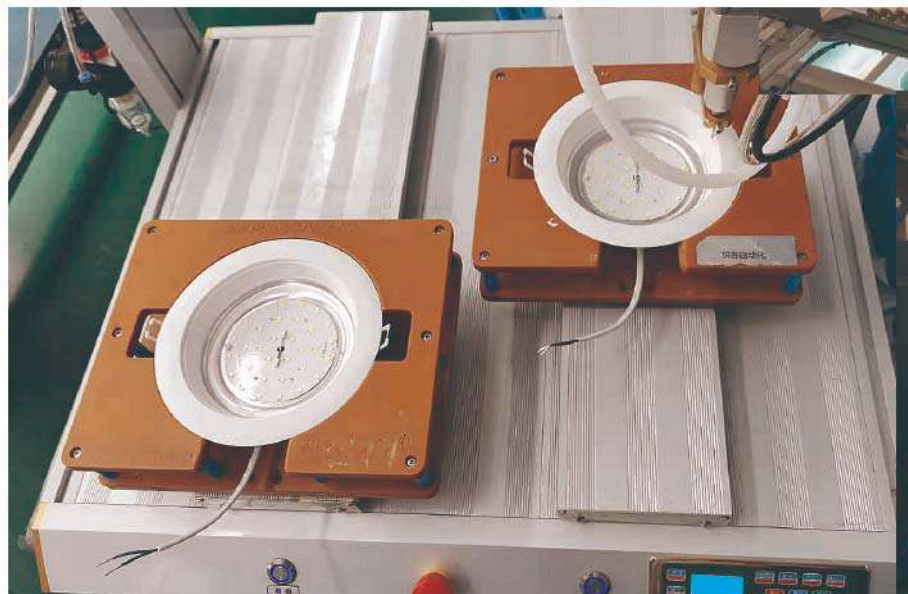

安規測試 專業技術

給您最安心的防護

目錄

2022-2023

www.tatung.com.tw/


LED居家光源系列

3. 3W/5W
LED節能燈泡 
4. 10W/13W
LED節能燈泡 
5. 12W/14W
LED節能燈泡 
6. 16W/20W
LED節能燈泡 
7. 15W
LED G95節能燈泡 

LED商用光源系列

9. 30W/40W
50W
LED節能燈泡 
10. 65W/75W
LED鱗片式節能燈泡 
11. 100W/150W
200W
LED鱗片式節能燈泡 
12. 5W
LED節能燭型燈泡 
13. 16W
LED節能Par型燈泡 
14. 6W/10W
15W/20W
LED節能T5層板燈 (鋁支架) 
15. 5W/9W
15W/18W
LED節能T5層板燈 (全塑支架) 
16. 6W/10W
20W
LED節能T8燈管 
17. 16W
LED節能雷達感應T8燈管 

LED基礎照明系列

19. 8W/12W
15W
LED節能嵌燈 
20. 20W/24W
LED節能嵌燈 
21. 7W/8W
LEDMR16/9.5cm節能嵌燈 
22. 15W/12W
LED節能開關
三色嵌燈/三色球泡 
23. 15W
LED節能雷達感應嵌燈 
24. 12W
LED節能雷達感應球泡 
25. 40W
LED節能平板燈 

LED吸頂燈系列

27. 16W/25W
舒曼
LED超薄吸頂燈



28. 20W
巴哈
LED節能防水吸頂燈



31. 20W
海頓
LED節能防水感應吸頂燈



32. 60W
貝多芬/莫札特
LED節能智慧遙控吸頂燈



LED戶外防水系列

35. 20W
節能T8戶外防水燈管



36. 30W/50W
100W/150W/200W
LED節能戶外防水投光燈



37. 30W/50W
LED節能戶外感應投光燈



38. 20W/40W
LED節能一體式防水燈具



LED特殊應用系列

40. 10W/13W
LED節能雪糕燈



41. 12W
LED節能驅蚊燈泡



42. 20W/40W
LED低壓室內軟調燈



44. 20W/40W
LED低壓戶外軟調燈



45. 10W/20W
節能T8燈管
(紅管/藍管)



46. 0.5W
LED節能神明燈泡



47. 0.4W
LED節能小夜燈



48. 1.5W/3.6W
LED紅外線櫥櫃燈



49. E27燈頭
小時光節能檯燈



50. 4.5W
可愛光節能檯燈



51. 6.5W
聰明光節能檯燈



LED替換燈具系列

53. 2尺4燈
LED輕鋼架燈具



54. 4尺單燈/2尺單燈
LED T8 支架燈具



55. 2尺單燈/2尺雙燈
4尺單燈/4尺雙燈
LED T8 山型燈具



56. 4尺單燈/4尺雙燈
LED T8 工事燈具



復古光源系列

58. 省電球型/金鐘型
中笛型
復古燈絲燈泡



59. 10W/18W
T8紫外線殺菌燈管



60. 10W/18W/36W
T8太陽燈管



61. 23W/30W/14W/28W
省電螺旋燈泡/環型燈管/T5燈管



LED
居家
光源
系列

LED居家光源系列



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心



光生物安全認證
無藍光危害，不傷眼睛



3W/5W LED 節能燈泡

應用範圍

適用於家庭、公司、展場、商場等室內照明空間，
使用E27燈頭的相關燈具產品

應避免使用於密閉式燈具、高溫高濕度以及油煙密集之處，
才能使LED燈泡發會最好的效能與壽命



型號	功率	色溫	光通量	光效	演色性	燈頭型式	輸入電壓
BL/3W/865/HL	3W	6500K	360lm	120lm/w	>80	E27	AC100-240V
BL/3W/830	3W	3000K	330lm	110lm/w	>80	E27	AC100-240V
BL/5W/865/HL	5W	6500K	600lm	120lm/w	>80	E27	AC100-240V
BL/5W/830	5W	3000K	550lm	110lm/w	>80	E27	AC100-240V

LED居家光源系列



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心



光生物安全認證
無藍光危害，不傷眼睛



10W/13W

LED節能燈泡

應用範圍

適用於家庭、公司、展場、商場等室內照明空間，
使用E27燈頭的相關燈具產品

應避免使用於密閉式燈具、高溫高濕度以及油煙密集之處，
才能使LED燈泡發會最好的效能與壽命



型號	功率	色溫	光通量	光效	演色性	燈頭型式	輸入電壓
BL/10W/865/HL	10W	6500K	1200lm	120lm/w	>80	E27	AC100-240V
BL/10W/830	10W	3000K	1100lm	110lm/w	>80	E27	AC100-240V
BL/13W/865/HL	13W	6500K	1560lm	120lm/w	>80	E27	AC100-240V
BL/13W/840/HL	13W	4000K	1560lm	120lm/w	>80	E27	AC100-240V
BL/13W/830	13W	3000K	1430lm	110lm/w	>80	E27	AC100-240V

LED居家光源系列



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心



光生物安全認證
無藍光危害，不傷眼睛



12W/14W LED節能燈泡

應用範圍

適用於家庭、公司、展場、商場等室內照明空間，
使用E27燈頭的相關燈具產品

應避免使用於密閉式燈具、高溫高濕度以及油煙密集之處，
才能使LED燈泡發會最好的效能與壽命



型號	功率	色溫	光通量	光效	演色性	燈頭型式	輸入電壓
BL/12W/865/HL	12W	6500K	1440lm	120lm/w	>80	E27	AC100-240V
BL/12W/830	12W	3000K	1320lm	110lm/w	>80	E27	AC100-240V
BL/14W/865/HL	14W	6500K	1624lm	116lm/w	>80	E27	AC100-240V
BL/14W/830	14W	3000K	1470lm	105lm/w	>80	E27	AC100-240V

LED居家光源系列



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心



光生物安全認證
無藍光危害，不傷眼睛



16W/20W

LED節能燈泡

應用範圍

適用於家庭、公司、展場、商場等室內照明空間，
使用E27燈頭的相關燈具產品

應避免使用於密閉式燈具、高溫高濕度以及油煙密集之處，
才能使LED燈泡發會最好的效能與壽命



型號	功率	色溫	光通量	光效	演色性	燈頭型式	輸入電壓
BL/16W/865/HL	16W	6500K	1920lm	120lm/w	>80	E27	AC100-240V
BL/16W/840/HL	16W	4000K	1920lm	120lm/w	>80	E27	AC100-240V
BL/16W/830	16W	3000K	1760lm	110lm/w	>80	E27	AC100-240V
BL/20W/865/HL	20W	6500K	2400lm	120lm/w	>80	E27	AC100-240V
BL/20W/830	20W	3000K	2100lm	105lm/w	>80	E27	AC100-240V

LED居家光源系列

符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心光生物安全認證
無藍光危害，不傷眼睛15W LED球型
節能燈泡

應用範圍

適用於家庭、公司、展場、商場等室內照明空間，
使用E27燈頭的相關燈具產品應避免使用於密閉式燈具、高溫高濕度以及油煙密集之處，
才能使LED燈泡發會最好的效能與壽命

型號	功率	色溫	光通量	光效	演色性	燈頭型式	輸入電壓
BL/15W/865/G95/HL	15W	6500K	1800lm	120lm/w	>80	E27	AC100-240V
BL/15W/830/G95	15W	3000K	1650lm	110lm/w	>80	E27	AC100-240V

LED
商用
光源
系列

LED商用光源系列



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心



光生物安全認證
無藍光危害，不傷眼睛



30W/40W/50W LED節能燈泡

應用範圍

適用於廣場、球場、展場、商場等室內高度較高之照明空間，使用E27燈頭的燈具產品

應避免使用於密閉式燈具、高溫高濕度以及油煙密集之處，才能使LED燈泡發會最好的效能與壽命

E27
燈頭



型號	功率	色溫	光通量	光效	演色性	燈頭型式	輸入電壓
BL/30W/865/HL	30W	6500K	3600lm	120lm/w	>80	E27	AC100-240V
BL/30W/830	30W	3000K	3150lm	105lm/w	>80	E27	AC100-240V
BL/40W/865/HL	40W	6500K	4800lm	120lm/w	>80	E27	AC100-240V
BL/40W/830	40W	3000K	4200lm	105lm/w	>80	E27	AC100-240V
BL/50W/865/HL	50W	6500K	6000lm	120lm/w	>80	E27	AC100-240V
BL/50W/830	50W	3000K	5250lm	105lm/w	>80	E27	AC100-240V

LED商用光源系列



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心



光生物安全認證
無藍光危害，不傷眼睛



65W/75W

LED鰭片式節能燈泡

鰭片散熱 / 直接替換 / 發光角度大

應用範圍

適用於廣場、球場、展場、商場等室內高度較高之
照明空間，使用E27燈頭的燈具產品

應避免使用於密閉式燈具、高溫高濕度以及油煙密集之處，
才能使LED燈泡發會最好的效能與壽命

E27
燈頭

65W
75W



型號	功率	色溫	光通量	光效	演色性	燈頭型式	輸入電壓
BL/65W/865/HL	65W	6500K	7800lm	120lm/w	>80	E27	AC100-240V
BL/65W/830	65W	3000K	7150lm	110lm/w	>80	E27	AC100-240V
BL/75W/865/HL	75W	6500K	9000lm	120lm/w	>80	E27	AC100-240V
BL/75W/830	75W	3000K	7875lm	105lm/w	>80	E27	AC100-240V

LED商用光源系列

符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心光生物安全認證
無藍光危害，不傷眼睛

商用光源系列



100W/150W/200W

LED 鰭片式節能燈泡

鰭片散熱 / E40燈頭直接替換 /
發光面積大

應用範圍

適用於廣場、球場、展場、商場等室內高度較高之照明空間，使用E40燈頭的燈具產品

應避免使用於密閉式燈具、高溫高濕度以及油煙密集之處，
才能使LED燈泡發會最好的效能與壽命E40
燈頭

100W



型號	功率	色溫	光通量	光效	演色性	燈頭型式	輸入電壓
BL/B100/865	100W	6500K	10500lm	105lm/w	>80	E40	AC100-240V
BL/B100/830	100W	3000K	10500lm	105lm/w	>80	E40	AC100-240V
BL/B150/865	150W	6500K	18000lm	120lm/w	>80	E40	AC100-240V
BL/B200/865	200W	6500K	24000lm	120lm/w	>80	E40	AC100-240V

LED商用光源系列



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心



光生物安全認證
無藍光危害，不傷眼睛




5W

LED節能燭型燈泡

應用範圍

適用於家庭、展場、商場等室內照明空間，
使用E14燈頭的燈具產品

應避免使用於密閉式燈具、高溫高濕度以及油煙密集之處，
才能使LED燈泡發會最好的效能與壽命

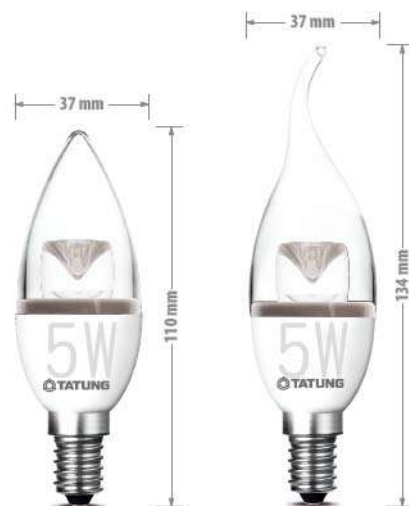

E14
燈頭

型號	功率	色溫	光通量	演色性	燈頭型式	輸入電壓
G6505-W	5W	6500K	375lm	>80	E14	AC100-240V
G6505-WW	5W	3000K	350lm	>80	E14	AC100-240V
LL-05DA	5W	6500K	375lm	>80	E14	AC100-240V
LL-05WA	5W	3000K	350lm	>80	E14	AC100-240V

LED商用光源系列



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心



光生物安全認證
無藍光危害，不傷眼睛



IP65
防水等級

16W



LED節能Par型燈泡

應用範圍

適用於家庭、展場、商場等室內照明空間，
使用E27燈頭的燈具產品

應避免使用於密閉式燈具、高溫高濕度以及油煙密集之處，
才能使LED燈泡發會最好的效能與壽命



E27
燈頭

型號	功率	色溫	光通量	演色性	燈頭型式	輸入電壓
TL-16WD-PAR	16W	6500K	1600lm	>80	E27	AC100-240V
TL-16WL-PAR	16W	3000K	1600lm	>80	E27	AC100-240V

LED商用光源系列



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心



6W/10W/15W/20W

LED節能T5層板燈 (鋁支架)

一體成型適合裝於天花板與櫥櫃 / 各尺寸可串接8組

應用範圍

適用於家庭、展場、商場等室內照明空間的燈具產品




專屬配件包

型號	功率	色溫	光通量	發光角度	輸入電壓	尺寸
T5BAT/6W/865/1FT	6W	6500K	560lm	210°	AC100-240V	W299xD22xH34mm
T5BAT/6W/840/1FT	6W	4000K	560lm	210°	AC100-240V	W299xD22xH34mm
T5BAT/6W/830/1FT	6W	3000K	550lm	210°	AC100-240V	W299xD22xH34mm
T5BAT/10W/865/2FT	10W	6500K	1050lm	210°	AC100-240V	W569xD22xH34mm
T5BAT/10W/840/2FT	10W	4000K	1050lm	210°	AC100-240V	W569xD22xH34mm
T5BAT/10W/830/2FT	10W	3000K	1000lm	210°	AC100-240V	W569xD22xH34mm
T5BAT/15W/865/3FT	15W	6500K	1450lm	210°	AC100-240V	W879xD22xH34mm
T5BAT/15W/840/3FT	15W	4000K	1450lm	210°	AC100-240V	W879xD22xH34mm
T5BAT/15W/830/3FT	15W	3000K	1400lm	210°	AC100-240V	W879xD22xH34mm
T5BAT/20W/865/4FT	20W	6500K	1950lm	210°	AC100-240V	W1179xD22xH34mm
T5BAT/20W/840/4FT	20W	4000K	1950lm	210°	AC100-240V	W1179xD22xH34mm
T5BAT/20W/830/4FT	20W	3000K	1900lm	210°	AC100-240V	W1179xD22xH34mm

LED商用光源系列



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心

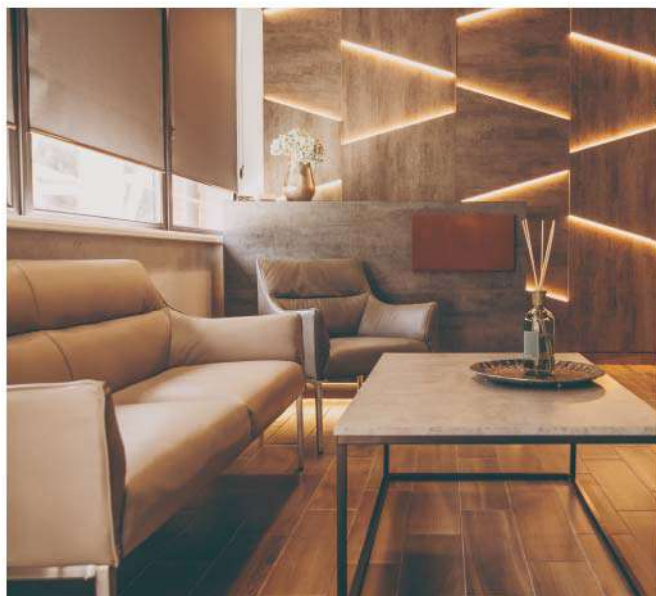

5W/9W/15W/18W

LED節能T5層板燈 (全塑支架)

一體成型適合裝於天花板與櫥櫃 / 公母接頭串接不斷光 / 各尺寸可串接8組

應用範圍

適用於家庭、展場、商場等室內照明空間的燈具產品



公母頭對接



專屬配件包

型號	功率	色溫	光通量	發光角度	輸入電壓	尺寸
T5B05W30DF	5W	6500K	500lm	210°	AC100-240V	W299xD22xH34mm
T5B05W30WF	5W	4000K	500lm	210°	AC100-240V	W299xD22xH34mm
T5B05W30LF	5W	3000K	475lm	210°	AC100-240V	W299xD22xH34mm
T5B09W60DF	9W	6500K	900lm	210°	AC100-240V	W569xD22xH34mm
T5B09W60WF	9W	4000K	900lm	210°	AC100-240V	W569xD22xH34mm
T5B09W60LF	9W	3000K	850lm	210°	AC100-240V	W569xD22xH34mm
T5B15W90DF	15W	6500K	1500lm	210°	AC100-240V	W890xD22xH34mm
T5B15W90WF	15W	4000K	1500lm	210°	AC100-240V	W890xD22xH34mm
T5B15W90LF	15W	3000K	1425lm	210°	AC100-240V	W890xD22xH34mm
T5B18W120DF	18W	6500K	1800lm	210°	AC100-240V	W1190xD22xH34mm
T5B18W120WF	18W	4000K	1800lm	210°	AC100-240V	W1190xD22xH34mm
T5B18W120LF	18W	3000K	1710lm	210°	AC100-240V	W1190xD22xH34mm

LED商用光源系列



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心



玻璃燈管、大角度
透光效果好，發光角度大



6W/10W/20W

LED節能T8燈管

發光角度>300度 / 省電效率佳 / 鋁基板散熱佳

應用範圍

適用於家庭、展場、商場等室內照明空間，
使用T8燈管的燈具產品



型號	功率	色溫	光通量	光效	演色性	輸入電壓	燈體材質
TL6W30D	6W	6500K	720lm	120lm/w	>80	AC100-240V	玻璃
TL10W58D	10W	6500K	1200lm	120lm/w	>80	AC100-240V	玻璃
TL10W58N	10W	4000K	1200lm	120lm/w	>80	AC100-240V	玻璃
TL10W58L	10W	3000K	1100lm	110lm/w	>80	AC100-240V	玻璃
TL20W120D	20W	6500K	2400lm	120lm/w	>80	AC100-240V	玻璃
TL20W120N	20W	4000K	2400lm	120lm/w	>80	AC100-240V	玻璃
TL20W120L	20W	3000K	2200lm	110lm/w	>80	AC100-240V	玻璃

LED商用光源系列



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心



玻璃燈管、大角度
透光效果好，發光角度大



感應Sensor
微波感應



16W LED 節能微波感應T8燈管

距離更遠 / 角度更廣 / 穿透性更加

應用範圍

適用於停車場、樓梯間、陽台等公共照明空間，使用T8燈管的燈具產品

利用偵測物體移動的頻率，感應雷達微波動作來啟動點亮。其感應距離可達6米長，無人時保持在30%左右之亮度，之需消耗30%電力，當有人車經過，則重新啟動100%之亮度，維持30秒（沒有任何物體經過感應），進而達到節能效果



請注意!!

下雨時若雨滴移動或強風造成樹葉飄動可能會造成燈具啟動!!

安裝
高度
2M-4M

延遲
時間
約30s



型號	功率	色溫	光通量	光效	演色性	輸入電壓	燈體材質
TL16W120D/S	16W	6500K	2000lm	125lm/w	>80	AC100-240V	玻璃



LED 基礎 光源 系列

LED基礎照明系列



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心



基礎照明系列

8W/12W/15W

LED節能崁燈



一體成型 / 驅動內藏 / 快速接頭好安裝

應用範圍

適用於家庭、展場、商場等室內之照明空間



型號	功率	色溫	光通量	演色性	發光角度	輸入電壓	燈體材質
DOL I/8W/860	8W	6500K	840lm	>80	160°	AC100-240V	散熱塑膠
DOL I/8W/830	8W	3000K	800lm	>80	160°	AC100-240V	散熱塑膠
DOL I/12W/860	12W	6500K	1200lm	>80	160°	AC100-240V	散熱塑膠
DOL I/12W/830	12W	3000K	1140lm	>80	160°	AC100-240V	散熱塑膠
DOL I/15W/860	15W	6500K	1575lm	>80	160°	AC100-240V	散熱塑膠
DOL I/15W/840	15W	4000K	1575lm	>80	160°	AC100-240V	散熱塑膠
DOL I/15W/830	15W	3000K	1425lm	>80	160°	AC100-240V	散熱塑膠

LED基礎照明系列



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心



20W/24W LED節能崁燈



一體成型



快速接頭

一體成型 / 驅動內藏 / 快速接頭好安裝

應用範圍

適用於家庭、展場、商場等室內之照明空間



型號	功率	色溫	光通量	演色性	發光角度	輸入電壓	燈體材質
DOL I/20W/860/150	20W	6500K	2200lm	>80	160°	AC100-240V	散熱塑膠
DOL I/20W/830/150	20W	3000K	2100lm	>80	160°	AC100-240V	散熱塑膠
DOL I/20W/860	20W	6500K	2200lm	>80	160°	AC100-240V	散熱塑膠
DOL I/20W/830	20W	3000K	2100lm	>80	160°	AC100-240V	散熱塑膠
DOL I/24W/860	24W	6500K	2640lm	>80	160°	AC100-240V	散熱塑膠
DOL I/24W/830	24W	3000K	2520lm	>80	160°	AC100-240V	散熱塑膠

LED基礎照明系列



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心



基礎照明系列

7W/8W

LED MR16/節能投射崁燈

燈體可調角度 / 快速接頭好安裝 / 全電壓

應用範圍

適用於家庭、展場、商場等室內之照明空間



	型號	功率	色溫	光通量	演色性	發光角度	輸入電壓	燈體材質
MR16	TL-7WD/GU53	7W	6500K	430lm	>80	160°	AC100-240V	散熱塑膠
	TL-7WL/MR16	7W	4000K	400lm	>80	160°	AC100-240V	散熱塑膠
	TL-7WL/GU53	7W	3000K	400lm	>80	160°	AC100-240V	散熱塑膠
崁燈	TL/8W/860/U/95/23	8W	6500K	600lm	>80	160°	AC100-240V	鋁/PC
	TL/8W/840/U/95/23	8W	4000K	600lm	>80	160°	AC100-240V	鋁/PC
	TL/8W/830/U/95/23	8W	3000K	550lm	>80	160°	AC100-240V	鋁/PC

LED基礎照明系列



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心



壁切調色
隨心所想，隨時切換



15W/12W

LED節能開關三色坎燈/三色球泡

三色變化 / 一體成型 / 驅動內藏 / 快速接頭好安裝

應用範圍

適用於家庭、展場、商場等室內之照明空間

驅動
內藏

15W

挖孔尺寸
Ø150mm



E27
燈頭



12W



一體成型




快速接頭

型號	功率	色溫	光通量	演色性	發光角度	輸入電壓	燈體材質
DOL I/15W/AD	15W	6500K	1575lm	>80	160°	AC100-240V	散熱塑膠
		4000K	1575lm	>80	160°	AC100-240V	散熱塑膠
		3000K	1425lm	>80	160°	AC100-240V	散熱塑膠
G6512-W/A	12W	6500K	1200lm	>80	300°	AC100-240V	塑包鋁/PC
		4000K	1200lm	>80	300°	AC100-240V	塑包鋁/PC
		3000K	1100lm	>80	300°	AC100-240V	塑包鋁/PC

LED基礎照明系列



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心

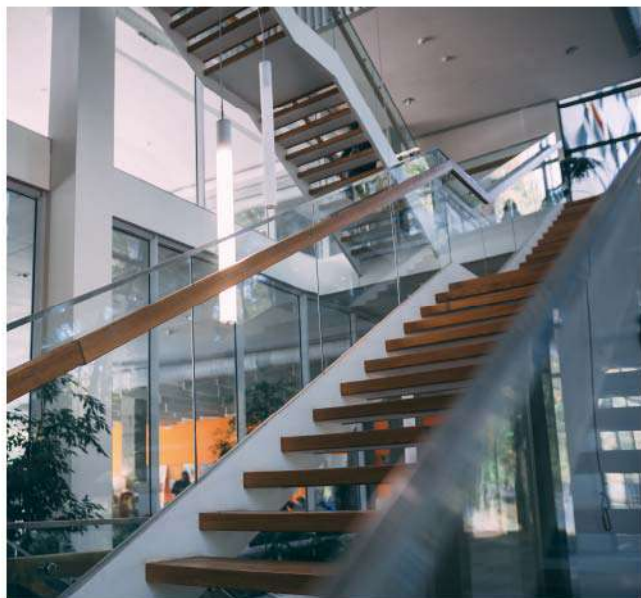

基礎照明系列

15W



請注意!!

下雨時若雨滴移動或強風造成樹葉飄動可能會造成燈具啟動!!

LED 節能微波感應嵌燈

一體成型 / 驅動內藏 / 快速接頭好安裝

應用範圍

適用於玄關、角落、陽台等室內之公共空間



一體成型



快速接頭



型號	功率	色溫	光通量	演色性	發光角度	輸入電壓	燈體材質
DOLI/15W/860/S	15W	6500K	1575lm	>80	160°	AC100-240V	散熱塑膠

LED基礎照明系列



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心



光生物安全認證
無藍光危害，不傷眼睛



12W



請注意!!

下雨時若雨滴移動或強風造成樹葉飄動可能會造成燈具啟動!!

LED節能微波感應燈泡

應用範圍

適用於玄關、角落、陽台等室內之公共空間，
使用E27燈頭的相關燈具產品

應避免使用於密閉式燈具、高溫高濕度以及油煙密集之處，
才能使LED燈泡發會最好的效能與壽命



型號	功率	色溫	光通量	演色性	發光角度	輸入電壓	燈體材質
BL/12W/S	12W	6500K	1440lm	>80	300°	AC100-240V	塑包鋁/PC

LED基礎照明系列



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心



40W

LED節能平板燈

直下式光源無暗區 / 隔離式電源 / 不閃爍 / 更省電

應用範圍

適用於家庭、辦公室、商場等室內商用照明空間，
使用輕鋼架天花板之商用空間

應避免使用於高溫高濕度以及油煙密集之處，
才能使燈具發會最好的效能與壽命



三段壁切調光功能(選配)

100%→50%→20%

可隨時調整想要的亮度，省電省能



型號	功率	色溫	光通量	演色性	發光角度	輸入電壓	燈體材質	選配
TL40W6060D1	40W	6500K	4200lm	>80	110°	AC100-240V	鋁/光學擴散板	壁切調光
TL40W6060L2	40W	4000K	4200lm	>80	110°	AC100-240V	鋁/光學擴散板	壁切調光
TL40W6060L1	40W	3000K	4000lm	>80	110°	AC100-240V	鋁/光學擴散板	壁切調光



吸頂燈 系列



LED吸頂燈系列-超薄款



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心

吸頂燈系列



16W/25W 舒曼LED超薄吸頂燈

快速接頭好安裝

應用範圍

適用於陽台、樓梯間、玄關、儲藏室等室內之照明空間



型號	功率	色溫	光通量	演色性	發光角度	輸入電壓	燈體材質
ICL16W-860	16W	6500K	1520lm	>80	160°	AC100-240V	鋁/PC
ICL16W-830	16W	3000K	1440lm	>80	160°	AC100-240V	鋁/PC
ICL25W-865	25W	6500K	2375lm	>80	160°	AC100-240V	鋁/PC
ICL25W-830	25W	3000K	2250lm	>80	160°	AC100-240V	鋁/PC

LED吸頂燈系列-防水分離款



獨家專利技術
快速安裝旋轉底盤



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心



20W



巴哈LED節能防水吸頂燈

IP65防水等級 / 一體成型 / 專利共用底座好安裝

應用範圍

適用於陽台、樓梯間、玄關、儲藏室等室內之照明空間



共用底座



快速接頭

組裝
免螺絲



型號	功率	色溫	光通量	演色性	發光角度	輸入電壓	燈體材質
CL20W/865/WP	20W	6500K	1800lm	>80	200°	AC100-240V	抗UV PC
CL20W/830/WP	20W	3000K	1700lm	>80	200°	AC100-240V	抗UV PC



No.1!

獨家
發明專利

專利證號：1700459

★★★★★

獨家專利技術 特殊旋轉組裝機構

大同LED全系列防水吸頂燈，採用獨家專利設計底盤，使全系列吸頂燈20W-60W，皆能共用此底盤，安裝過程只需旋轉即可安裝及拆卸，全程不需螺絲鎖副，安全便利！



專利設計共用底盤
全系列皆共用

安心6道防護 安心使用又耐用

大同LED全系列防水吸頂燈，給您6道防護，安裝簡易、節能省電、亮度更高、符合CNS國家標準，高光效品質保證，通過光生物安全認證，無藍光危害，不傷眼！

1 IP65 防水等級



大同防水吸頂燈通過IP65國家專業防水測試，可使用於陽台、浴室等地方。

4 防震設計 不脫落



大同防水吸頂燈的底座使用專利結構設計，不但有防呆結合卡榫，旋轉卡扣固定燈體，搖晃下燈體與底座不會脫離，完全不用擔心脫落。

2 特殊接合 不卡灰塵



大同防水吸頂燈皆有防塵設計，特殊接合技術，燈體內部不堆積灰塵，只需清潔外罩即可。

5 防止蚊蟲 不留屍體



大同防水吸頂燈的燈具結構具有專利技術，使蚊蟲無法輕易飛入燈罩內導致燈罩內有蚊蟲屍體情況導致燈具不良。

3 耐熱塑膠 不生鏽



大同防水吸頂燈燈體與底座皆使用耐熱塑膠，與市售其他吸頂燈使用一般鋁或鐵材質不同，不會有生鏽的問題。

6 國家認證 不會觸電



大同防水吸頂燈為了使用上的安全，整燈燈體與底座皆使用安全塑膠材質，通過CNS14335安全性測試，不會有觸電的風險疑慮，消費者可以安全使用。

獨家專利技術 防水吸頂燈



簡易安裝3步驟

大同LED全系列防水吸頂燈，只要3步驟，就能讓您輕鬆安裝！

1 固定底座

將固定底座安裝於預計區域

2 對準卡槽

將燈體旋轉對準快速底座卡槽

3 旋轉到底

將燈體順時針旋轉牢固即完成

如何選擇適合的瓦數？

居家空間必須依照現場實際的情況來定義適合的瓦數，太過昏暗的燈光往往會使眼睛更加疲勞，亮暗的分配，不但可以使空間更加有明暗的對比，更能提振精神以及讓注意力更加集中的效果，所以在決定室內照明的時候，切記要留意選擇的瓦數是否合適，才不會使居住的地方讓身心更加的疲憊！！

3~4坪空間，建議瓦數

20~40W

5~6坪空間，建議瓦數

40~60W

7~8坪空間，建議瓦數

60~80W

如何選擇適合的色溫跟亮度？

居家空間的色溫跟亮度，會影響使用者的心情跟效果，不同的色溫會給使用者不同的感覺，搭配不同的使用亮度，更可以讓使用空間達到不同感覺，隨著心情隨時調整！！

調色



調光



Got it!



LED吸頂燈系列-防水分離感應款



獨家專利技術
快速安裝旋轉底盤



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心



20W



請注意!!

下雨時若雨滴移動或強風造成樹葉飄動可能會造成燈具啟動!!

海頓LED節能防水感應吸頂燈

IP65防水等級 / 一體成型 / 專利共用底座好安裝

應用範圍

適用於陽台、樓梯間、玄關、儲藏室等室內之照明空間



共用底座



快速接頭

安裝
高度
2M-4M



感應
範圍
6M-8M

延遲
時間
約30s



組裝
免螺絲



型號

功率

色溫

光通量

演色性

發光角度

輸入電壓

燈體材質

CL20W/865/WP/S/LC

20W

6500K

1800lm

>80

200°

AC100-240V

抗UV PC


LED吸頂燈系列-智能遙控款



獨家專利技術
快速安裝旋轉底座
專利證書編號：



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心

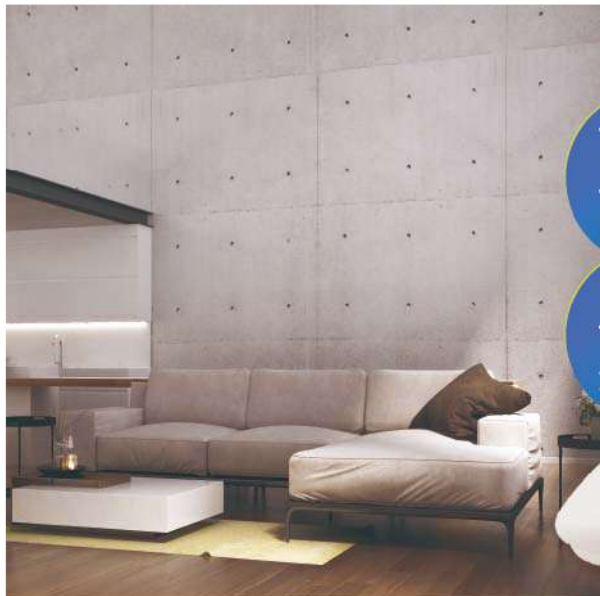

調光
調色

遙控
壁切



60W / 60W

遙控壁切款

壁切款



貝多芬/莫札特LED節能智慧遙控吸頂燈

IP65防水等級 / 遙控、壁切開關 / 專利共用底座好安裝

應用範圍

適用於房間、客廳、玄關等室內之照明空間

專利
設計



共用底座



快速接頭



60W



四段壁切

晝光色→燈泡色→自然色→小夜燈

遙控壁切款


型號	功率	色溫	光通量(裸燈)	光效(裸燈)	演色性	輸入電壓
TL60W/RC/U/160	60W	3000K	7200lm	120lm/W	>80	AC100-240V
		?	7560lm	125lm/W		
		6500K	7200lm	120lm/W		
壁切款 TL60W/D/U/160	60W	3000/4000/6500K	7560lm	125lm/W	>80	AC100-240V

壁切款

產品特色

壁切四段調光 給您四種情境

使用牆壁開關，只要連續開關，就可以直接調整四種模式情境！



1 晝光色

適合工作環境使用

2 燈泡色

適合房間情境使用

3 自然色

適合放鬆活動使用

4 小夜燈

適合夜晚休息使用

遙控調光調色 想要什麼情境自己控制

使用遙控調光調色，可以依照自己的心情跟環境自由的搭配，日常作息、放鬆娛樂，都可以好好選擇自己想要的模式變換出屬於自己的燈光！

吸頂燈-遙控器 功能鍵說明

電源鍵

On：開燈

調光鍵

長按：亮度平順變化
20% - 100%

短按：亮度8段變化
15% / 25% / 30% / 45%
60% / 75% / 90% / 100%

一鍵自然色

4000K / 亮度100%

三色切換鍵

2700K / 4000K / 6500K
亮度100%

一鍵燈泡色

2700K / 亮度100%

電源鍵

Off：關燈

配對鍵

重新打開燈具電源，按住按鍵，
燈具閃爍表示配對成功

調色鍵

長按：色溫平順變化
2700K - 6500K

短按：色溫度8段變化
2700K / 3000K / 3500K / 4000K
5000K / 5500K / 6000K / 6500K

一鍵小夜燈

3000K / 亮度10%

一鍵晝光色

6500K / 亮度100%



LED
戶外
防水
系列

LED戶外防水系列



防水等級
IP65



玻璃燈管、大角度
透光效果好，發光角度大



戶外防水系列

20W LED

節能T8戶外防水燈管



防水接頭

單端出線長50cm方便安裝 / 三重防水結構 / 全電壓

應用範圍

符合IP65國家標準，適用於戶外廣告看板、發光均勻分布、全電壓設計方便安裝

安裝應用



型號	功率	色溫	光通量	光效	演色性	輸入電壓	燈體材質
TL20W120D/WP	20W	6500K	2400lm	120lm/w	>80	AC100-240V	玻璃

LED戶外防水系列

防水等級
IP65

30W/50W/100W 150W/200W LED節能戶外防水投光燈

強化玻璃 / 厚支架 / 呼吸器，解壓排水

應用範圍

適用於大樓外牆、招牌、商場等戶外之照明空間



透氣閥



超薄燈體

型號	功率	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	燈體材質	尺寸(mm)
SPOT/30W/865	30W	6500K	3100lm	>80	AC100-240V	鑄鋁/玻璃	W159xD122xH26
SPOT/30W/830	30W	3000K	3000lm	>80	AC100-240V	鑄鋁/玻璃	W159xD122xH26
SPOT/50W/865	50W	6500K	5250lm	>80	AC100-240V	鑄鋁/玻璃	W206xD160xH33
SPOT/50W/830	50W	3000K	4800lm	>80	AC100-240V	鑄鋁/玻璃	W206xD160xH33
SPOT/100W/865	100W	6500K	10500lm	>80	AC100-240V	鑄鋁/玻璃	W270xD210xH33
SPOT/100W/830	100W	3000K	8000lm	>80	AC100-240V	鑄鋁/玻璃	W270xD210xH33
SPOT/150W/865	150W	6500K	12000lm	>80	AC100-240V	鑄鋁/玻璃	W378xD310xH50
SPOT/150W/830	150W	3000K	9000lm	>80	AC100-240V	鑄鋁/玻璃	W378xD310xH50
SPOT/200W/865	200W	6500K	15000lm	>80	AC100-240V	鑄鋁/玻璃	W444xD333xH50
SPOT/200W/830	200W	3000K	12000lm	>80	AC100-240V	鑄鋁/玻璃	W444xD333xH50

LED戶外防水系列



防水等級
IP65

戶外防水系列



30W/50W LED 節能戶外感應投光燈

可調整感應距離、時間、時機 / 三重防水結構

應用範圍

符合IP65國家標準，適用於戶外車道、停車場、全電壓設計方便安裝

利用偵測物體移動的頻率感應，角度廣，無死角，根據功率不同感應距離不同，不受環境、溫度、灰塵影響



下雨時若雨滴移動或強風造成樹葉飄動會造成燈具啟動!!
請調整靈敏度以符合現場使用需求。



感應調整



透氣閥



超薄燈體

型號	功率	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	燈體材質	尺寸(mm)
SPOT/30W/865/S	30W	6500K	3500lm	>80	AC100-240V	鑄鋁/玻璃	W159xD192xH52
SPOT/30W/830/S	30W	3000K	3300lm	>80	AC100-240V	鑄鋁/玻璃	W159xD192xH52
SPOT/50W/865/S	50W	6500K	5250lm	>80	AC100-240V	鑄鋁/玻璃	W206xD216xH54
SPOT/50W/830/S	50W	3000K	4800lm	>80	AC100-240V	鑄鋁/玻璃	W206xD216xH54

LED戶外防水系列



防水等級
IP65



20W/40W

LED節能一體式防水燈具

均光不刺眼 / 防水堵頭 / IP65防水等級

應用範圍

適用於地下停車場、隧道、工廠，等室內外照明相關場所



防水接頭



不鏽鋼扣具



型號	功率	色溫	光通量	演色性	發光角度	輸入電壓	燈體材質
WP20W/860	20W	6500K	2100lm	>80	200°	AC100-240V	PC
WP40W/860	40W	6500K	4200lm	>80	200°	AC100-240V	PC

LED
特殊
應用
系列

LED特殊應用系列



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心



光生物安全認證
無藍光危害，不傷眼睛



10W/13W

LED節能雪糕燈泡

體積小 / 適用燈具廣 / 高亮度 / 更省電

應用範圍

適用於家庭、公司、展場、商場等室內照明空間，
使用E27燈頭的相關燈具產品

應避免使用於密閉式燈具、高溫高濕度以及油煙密集之處，
才能使LED燈泡發會最好的效能與壽命



型號	功率	色溫	光通量	光效	演色性	發光角度	輸入電壓	燈體材質
BL/10W/865/SYL	10W	6500K	1200lm	120lm/W	>80	340°	AC100-240V	塑包鋁
BL/10W/830/SYL	10W	3000K	1100lm	110lm/W	>80	340°	AC100-240V	塑包鋁
BL/13W/865/SYL	13W	6500K	1560lm	120lm/W	>80	340°	AC100-240V	塑包鋁
BL/13W/830/SYL	13W	3000K	1430lm	110lm/W	>80	340°	AC100-240V	塑包鋁

LED特殊應用系列



特殊波長
驅蚊效果好



12W

⚠️ 非滅蚊用!!
可以搭配電蚊拍、捕蚊燈來達到最佳的驅蚊效果。

LED節能驅蚊燈泡

驅蚊專用 / 尚有照明功能

特色說明

無汙染、無紫外線、無紅外線，對養殖動物無副作用。
可以取代原燈泡照明功能又能在現場環境驅蚊，讓養殖動物長的頭好壯壯。
用途範圍廣，可使用在任一E27接頭燈具，直接替換不費力。
對人體無害，兼具環保跟實用性。

LED驅蚊燈泡，以特殊泡殼塗佈設計黃中帶紅的燈泡，把蚊蟲在夜間喜愛聚集的480NM以下的光波長加以截斷，以造成蚊蟲視覺障礙，當蚊蟲進入光源照射範圍內，眼睛會突然陷入一片黑暗，暫時失去視覺功能，造成恐慌不敢靠近而飛走，以此達到驅蚊效果，有效防止登革熱疫情傳染，讓養殖動物生長更加良好!!

應用範圍

適用農舍、豬圈、雞寮、酪農產業、畜牧場所、高爾夫球場、休閒運動場所、野外露營等場所



型號	功率	色溫	光通量	演色性	發光角度	輸入電壓	燈體材質
----	----	----	-----	-----	------	------	------

Bulb/12W/DRM	12W	2200K	1320lm	>80	330°	AC100-240V	塑包鋁
--------------	-----	-------	--------	-----	------	------------	-----

LED特殊應用系列



室內專用
間接光好幫手



20W/40W (每卷5米)

LED低壓室內軟條燈 (單色)



切勿折彎!!
軟板為電子線路板，折彎會影響軟條運作

完美超薄 / 可彎(勿折直角) / 最多可串10米 / 每5cm可裁剪

應用範圍

適用於櫥櫃、鏡櫃、天花板、夾板等需要間接光帶的地方



型號	功率	色溫	光通量	發光角度	輸入電壓	燈體材質
IL-20W12V-D	20W	晝光色	350lm/米	120°	DC12V (驅動器另計)	銅軟板/背膠
IL-20W12V-N	20W	自然色	350lm/米	120°	DC12V (驅動器另計)	銅軟板/背膠
IL-20W12V-L	20W	燈泡色	350lm/米	120°	DC12V (驅動器另計)	銅軟板/背膠
IL-40W12V-D	40W	晝光色	700lm/米	120°	DC12V (驅動器另計)	銅軟板/背膠
IL-40W12V-N	40W	自然色	700lm/米	120°	DC12V (驅動器另計)	銅軟板/背膠
IL-40W12V-L	40W	燈泡色	700lm/米	120°	DC12V (驅動器另計)	銅軟板/背膠

LED特殊應用系列

IN 室內專用
間接光好幫手



40W (每卷5米) 超過5米!! 建議加裝放大器，變色效果不延遲

LED低壓室內軟條燈 (RGB)



矽利康材質 / 耐曬不易變質 / 最多可串10米 / 每5cm可裁剪

應用範圍

適用於櫥櫃、鏡櫃、天花板、夾板等需要間接光帶的地方



背膠
直接黏附



型號	功率	色溫	光通量	發光角度	輸入電壓	燈體材質
IL-40W12V-RGB	40W	彩色	700lm/米	120°	DC12V(驅動器另計)	銅軟板/背膠

LED特殊應用系列



室外專用
光帶好幫手



防水等級
IP65



20W/40W

LED低壓戶外軟條燈 (每卷5米)




接線處施工!!
建議請專業施工人員使用防水膠包覆、做好防水施工

矽利康材質 / 耐曬不易變質 / 最多可串10米 / 每5cm可裁剪

應用範圍

適用於櫥櫃、鏡櫃、天花板、夾板等需要間接光帶的地方

背膠
直接黏附

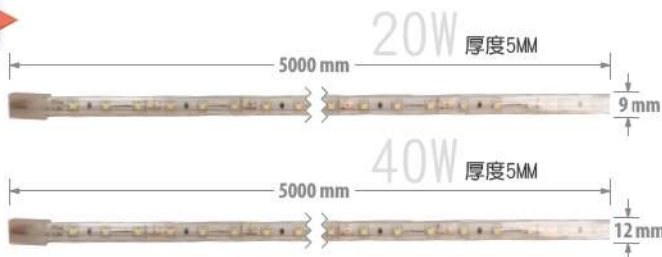

安裝配件




驅動另計

型號	功率	色溫	光通量	發光角度	輸入電壓	燈體材質
OL-20W12V-D	20W	晝光色	350lm/米	120°	DC12V (防水驅動器另計)	矽利康/背膠
OL-20W12V-L	20W	燈泡色	350lm/米	120°	DC12V (防水驅動器另計)	矽利康/背膠
OL-40W12V-D	40W	晝光色	700lm/米	120°	DC12V (防水驅動器另計)	矽利康/背膠
OL-40W12V-L	40W	燈泡色	700lm/米	120°	DC12V (防水驅動器另計)	矽利康/背膠

LED特殊應用系列



玻璃燈管、大角度
透光效果好，發光角度大

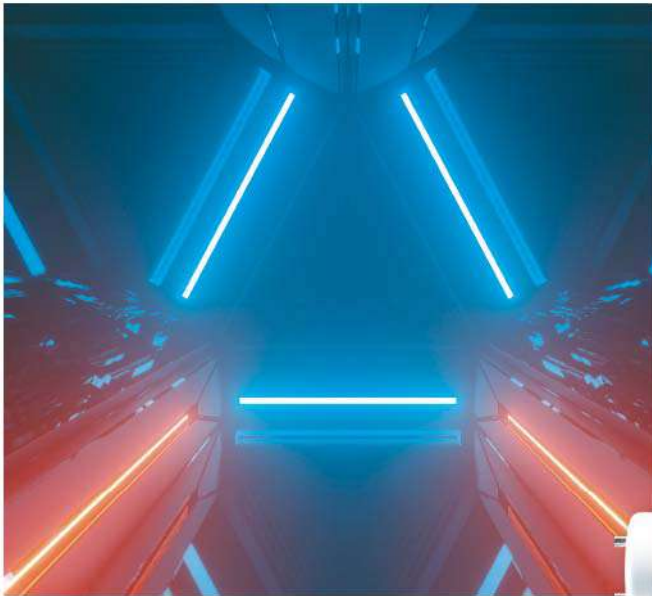

20W

LED節能T8燈管 (藍管/紅管)

有色LED飽和度高 / 透光度高

應用範圍

適用於娛樂場所、招牌、健身房燈相關商業場所



型號	功率	波長	發光角度	輸入電壓	燈體材質
TB-T810W-B	10W	460nm(藍色)	300°	AC100-240V	玻璃
TB-T810W-R	10W	620nm(紅色)	300°	AC100-240V	玻璃
TB-T820W-B	20W	460nm(藍色)	300°	AC100-240V	玻璃
TB-T820W-R	20W	620nm(紅色)	300°	AC100-240V	玻璃

LED特殊應用系列



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心



光生物安全認證
無藍光危害，不傷眼睛



0.5W

LED節能神明燈泡

超省電 / 壽命長

應用範圍

適用於神桌燈、蓮花燈、拜斗燈



型號	功率	色溫	發光角度	燈頭	輸入電壓	燈體材質
TL10W09HL	0.5W	紅色	300°	E12	AC110V	PC
TL10W09HD	0.5W	清光(白)	300°	E12	AC110V	PC
TLL20323	0.5W	清光(黃)	300°	E12	AC110V	PC

LED特殊應用系列



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心



隨插
隨用



0.5W

LED節能小夜燈 (大同小電鍋)

有色LED飽和度高 / 透光度高 / 單切開關

應用範圍

適用於臥室睡眠夜燈、廊道、客廳氣氛照明、
樓梯小夜燈、灰暗地下照明

單切
開關

0.5W

厚度55mm



均勻發光




隨插隨亮

型號	功率	外殼顏色	發光角度	輸入電壓	燈體材質
NL-A01	0.4W	三色	120°	AC110V	PC

LED特殊應用系列



電池供電
便利又安全

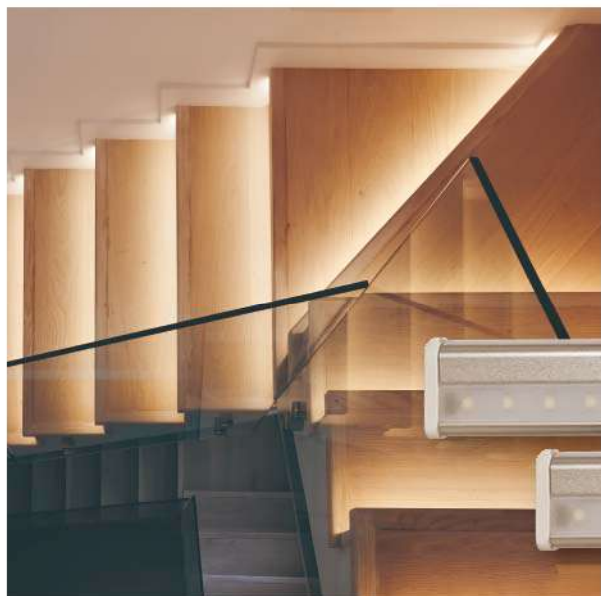

1.5W/3.6W LED 紅外線櫥櫃燈

磁吸安裝 / 電池供電 / 揮手即亮

應用範圍

適用於樓梯間、櫥櫃、衣帽間、後車廂、床邊床頭、抽屜等

隨意安裝

想貼哪就亮哪，簡單安裝又方便!!

取出櫥櫃燈



撕開3M背膠



黏貼強力磁力底座
(請先把要黏貼位置處理乾淨)



即可直接磁力吸附



隨黏
隨用

1.5W 厚度14mm



3.6W 厚度14mm



型號	功率	色溫	光通量	演色性	發光角度	供電方式	燈體材質
DC200/S	1.5W	6500K	40lm	80	120°	鹼性電池4號x4	PC
DC400/S	3.6W	6500K	160lm	80	120°	鹼性電池4號x8	PC

LED特殊應用系列



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心



搭配
大同10W
LED燈泡

E27 燈頭

小時光節能檯燈

E27燈頭光源皆可使用 / 任意角度皆可調整

應用範圍

適用於書桌、床頭、邊几重點照明



陶瓷燈頭



單切開關



任意彎曲



E27
燈頭

型號

適用光源規格

照度 (距離照射面30cm)

重量

輸入電壓

燈體材質

DL-0812-E27

LED燈泡. Max. 15Wx1

4000lux (max)

1.5Kg

AC110V

鐵/烤漆

LED特殊應用系列



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心



4.5W

可愛光節能檯燈

導光燈罩，光線均勻 / 任意角度皆可調整

應用範圍

適用於書桌、床頭、邊几重點照明



型號	功率	照度 (距離照射面30cm)	重量	輸入電壓	燈體材質
DL-0205-NR	4.5W	600lux (max)	0.7Kg	AC110V	塑料

LED特殊應用系列



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心



6.5W

聰明光節能檯燈

觸碰式開關 / 支援手機無線充電功能

應用範圍

適用於書桌、床頭、邊几重點照明



觸碰開關



無線充電



發光大角度

三段觸碰亮度調整

20%→60%→100%



型號

功率

照度 (距離照射面30cm)

重量

輸入電壓

燈體材質

DL-0288-AD

6.5W

1600lux (max)

1.0Kg

AC100-240V

塑料



LED 替換 燈具 系列

LED替換燈具系列



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心



2尺4燈

LED 輕鋼架燈具

應用範圍

適用於輕鋼架天花板以及適用於吸頂空間之天花

注意事項

燈具須確實接地, 安裝燈管、零件部品前請先確實切斷電源, 以免觸電

請注意使用之電壓為單電壓110V/220V或全電壓100-240V

使用110V時請接上端子之L端及N端; 220V則接上端子之L、N端及地線端

非特殊指定之燈具, 請勿使用於多塵埃、潮濕、高溫高熱或化學性場所

燈罩、燈管如有汙染, 請以柔軟布類擦拭, 且不可使用有機溶劑擦拭清洗

當燈管明暗或閃爍不定時, 即表示燈管壽命已到末期, 請立刻更換燈管處理以維持照明效果



型號

適用光源

發光角度

固定方式

燈體材質

TLL-20469

LED T8 2尺燈管x4

160°


嵌入式/吸頂式

鋼板/高反射格柵

LED替換燈具系列



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心

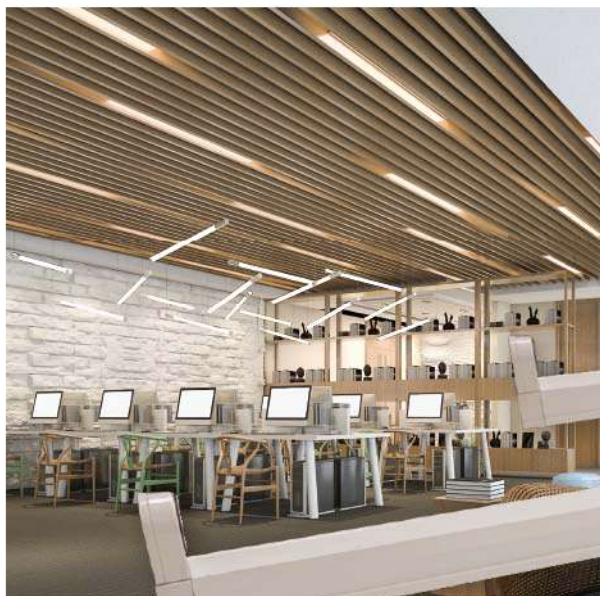

4尺單燈/2尺單燈


LED T8支架燈具

應用範圍

適用於吸頂空間之天花

注意事項

同輕鋼架燈具所需注意項目

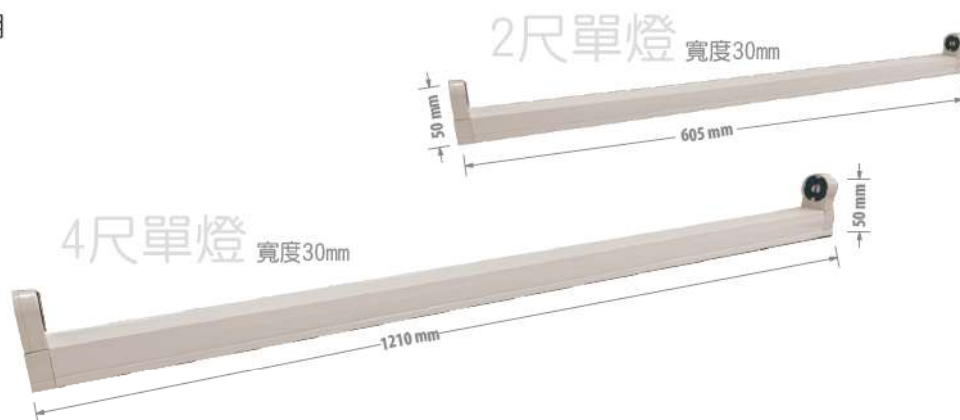

型號	適用光源	固定方式	燈體材質
TLL-21016	LED T8 2尺燈管x1	吸頂式	PC/鋁
TLL-40012T	LED T8 4尺燈管x1	吸頂式	PC/鋁

LED替換燈具系列



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心



2尺單燈/2尺雙燈/4尺單燈/4尺雙燈 LED T8山型燈具

應用範圍

適用於吸頂空間之天花

注意事項

同輕鋼架燈具所需注意項目



型號	適用光源	固定方式	燈體材質
TLL-20129	LED T8 2尺燈管x1	吸頂式	PC/鐵
TLL-20229	LED T8 2尺燈管x2	吸頂式	PC/鐵
TLL-40129W	LED T8 4尺燈管x1	吸頂式	PC/鐵
TLL-40229W	LED T8 4尺燈管x2	吸頂式	PC/鐵

LED替換燈具系列



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心



4尺單燈/4尺雙燈


LED T8工事燈具

應用範圍

適用於吸頂空間之天花

注意事項

同輕鋼架燈具所需注意項目

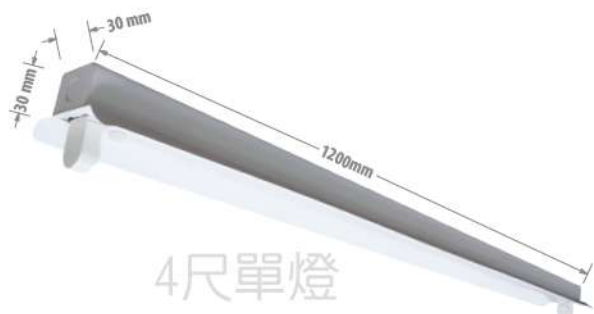

4尺單燈



4尺雙燈

型號	適用光源	固定方式	燈體材質
TLL-43009	LED T8 4尺燈管x1	吸頂式	PC/鐵
TLL-41219	LED T8 4尺燈管x2	吸頂式	PC/鐵

復古
光源
系列

復古光源系列

復古光源系列



省電球型/金鐘型/中笛型 復古燈絲燈泡

氣氛效果 / 工業風

應用範圍

適用於家庭、餐廳、店面、賣場等適用E27燈具之空間



省電球型

金鐘型

中笛型

型號	色溫	燈頭型式	輸入電壓	燈體材質
WS-G95-120V-60W(省電球型)	2200K	E27	AC120V	玻璃
WS-ST64-120V-60W(金鐘型)	2200K	E27	AC120V	玻璃
WS-T185-120V-60W(中笛型)	2200K	E27	AC120V	玻璃

復古光源系列



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心

復古光源系列



10W (一尺) / 18W (二尺)



需搭配電子式安定器 / 傳統安定器或沿用原有安定器!!
注意：眼睛不可直視紫外線燈管，避免灼傷


T8紫外線殺菌燈管

有效殺菌 / 抑制或消滅空氣中有害病毒、孢菌

應用範圍

適用於家庭、餐廳、賣場等空間

紫外線光譜

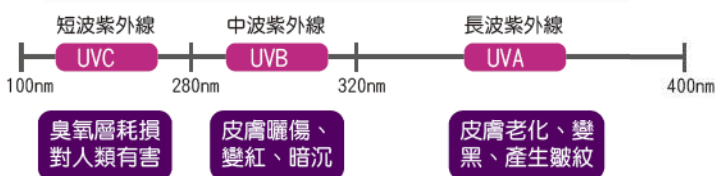

型號	功率	波長	輸入電壓	燈體材質
UV-T8-300	10W	253.7nm	AC100-240V	玻璃
UV-T8-580	18W	253.7nm	AC100-240V	玻璃

60

2022-2023

復古光源系列



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心

復古光源系列




10W_(一尺) / 18W_(二尺) / 36W_(四尺) T8太陽燈管

高演色性 / 傳統燈管直接替換

應用範圍

適用於傳統燈具使用之T8燈管

即點
即亮

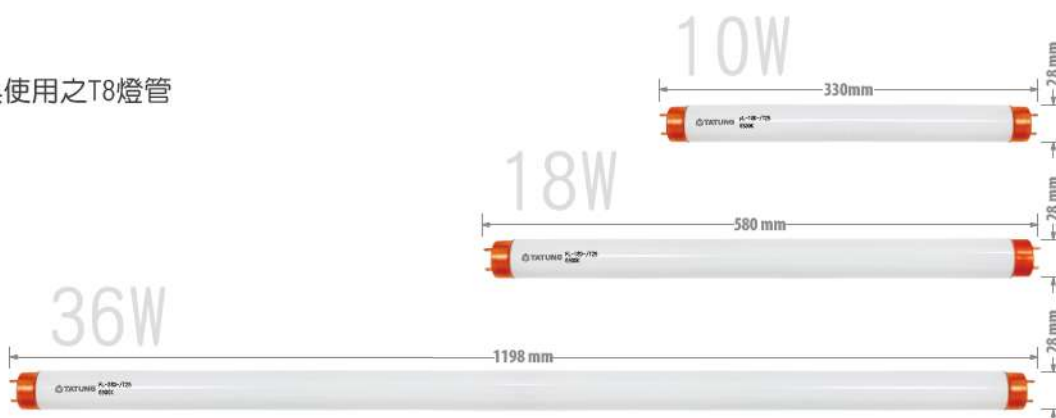

型號	功率	色溫	光通量	發光角度	輸入電壓	燈體材質
FL-10D/T25	10W	6500K	450lm	300°	AC110V	玻璃
FL-18D/T25	18W	6500K	1278lm	300°	AC110V	玻璃
FL-36D/T25	36W	6500K	3024lm	300°	AC110V	玻璃

復古光源系列



符合CNS商品檢驗標準
使用安全又安心

復古光源系列



23W/30W/14W^(T5)/28W^(T5) 螺旋省電燈泡/環型燈管/T5燈管

立即啟動 / 不閃爍 / 柔和不刺眼

應用範圍

適用於家庭、餐廳、電梯間、賣場等空間



型號	功率	色溫	光通量	演色性	發光角度	輸入電壓	燈體材質
TL-23WD-D	23W	6500K	1380lm	80	300°	AC110V	玻璃
TL-23WL-D	23W	2700K	1380lm	80	300°	AC110V	玻璃
FCL30D-EXT	30W	6500K	1800lm	80	300°	AC110V	玻璃
TL-14W/865	14W	6500K	1078lm	80	300°	AC100-240V	玻璃
TL-28W/865	28W	6500K	2352lm	80	300°	AC100-240V	玻璃



服務專線：0800-666-810

ENERGY SAVING
SERIES V3.0



LED
節能最佳好夥伴

2022-2023